


Ångbroms Airguard PLUS 1,5m

Art.nr. 07350081771034

Beskrivning

iCell Airguard Ångbroms Plus 1,5 meter är speciellt konstruerad för att inte bukta ut vid isolering med lösull i och med sin nät försstärkning. Ett membran bestående av tre skikt, där det första skiktet är "non-woven" polypropylen, det andra en speciell funktionsfilm och det tredje ett starkt PE-nät. Ångbromsens uppbyggnad tillåter kondensfukt i ångform att vandra från konstruktionsvirke och isolering åt två håll för att torka ut, antingen in i det varma rummet eller till utsidan av huset. Med en ångbroms stängs inte fukten in i konstruktionen.

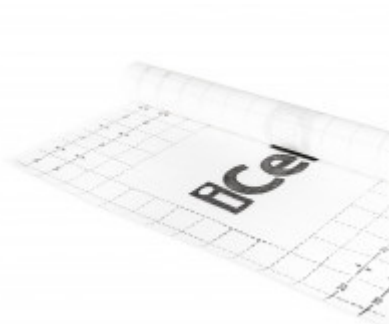

Egenskaper

- I Slitstark
- I UV-resistent
- I Snabb och enkel isolering
- I Hög draghållfasthet

Användning och installation

iCell Airguard Ångbroms Plus används inom bostads-, industri-, och prefabricering som ett ångkontrollskikt. Ångbromsen används med fördel i tak och väggkonstruktioner som tillsammans med iCells hygroskopiska cellulosaisolering gör att eventuell fukt kan torka ur konstruktionen. Vid montering är det viktigt att tejpa alla skarvar för att undvika onödig fuktbelastning i konstruktionen.

Teknisk specifikation: Material: Non-wovenförsstärkt polypropylensikt och en speciell funktionsfilm

Rullens storlek 75 m² (1,5x50m)

Vikt 115 g/m²

Ånggenomgångsmotstånd 1-2 g/m²/24 h

Sd-värde 10m

Variabelt Sd-värde 2-16 m

Vattentäthet W1

UV-resistens Exponeringstid upp till 2 månader

Draghållfasthet 304 (± 90) N/50 mm

Riv hållfasthet 280 (± 30) N mm

Rullens vikt 8,7 kg

Färg Vit

Förvaring Svalt och torrt

Se denna produkt på vår hemsida: <http://icell.se/products/view/angbroms-airguard-plus-1-5m>