

Fasadduk FAS

Art.nr. 07350081770914

iCell fasadduk FAS är en diffusionsöppen slitstark fasadsduk av hög kvalitet. Det är ett membran tillverkat av ett skikt UV resistent "non-woven polypropylen". Fasadduken är ånggenomsläppligt och vindtätt och skyddar byggnaden mot vind och vatten.

Egenskaper

- Vindtät
- UV-resistent
- Snabb och enkel montering
- Högt ånggenomgångsmotstånd
- Väldigt Slitstark

Användning och installation

iCell fasadduk FAS används som ett yttre skikt i väggkonstruktioner till bostadshus, timmerhus och industrierhallar m.m. Vid montering är det viktigt att tejpa alla skarvar. Skador på duken ska överlappas och tejpas för att undvika onödig fuktbelastning i konstruktionen. Ytterbeklädnad av fasad bör ske så fort som möjligt.

Teknisk specifikation:

Material: Non-wovenförstärkt polypropylensikt och en speciell funktionsfilm

Rullens storlek 75 m² (1,5x50 m)

Vikt 140 g/m²

Ånggenomsläpplighet ca 3000gsm/24h

Sd-värde 0,02 m

Vattentäthet W1


UV-resistens Exponeringstid upp till 4 månader

Draghållfasthet >270 (± 85) N/50 mm

Riv hållfasthet >160 (± 30) N mm

Färg Vit/blå

Förvaring Svält och torrt

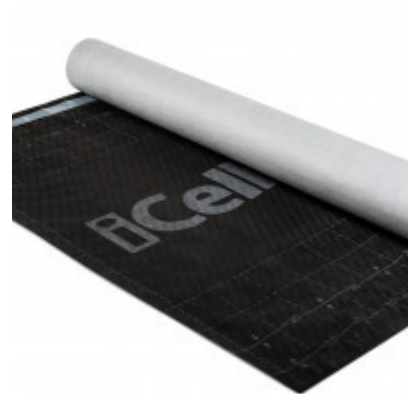

Se denna produkt på vår hemsida: <http://icell.se/products/view/fasadduk-fas>