iCell Airguard Ångbroms Plus

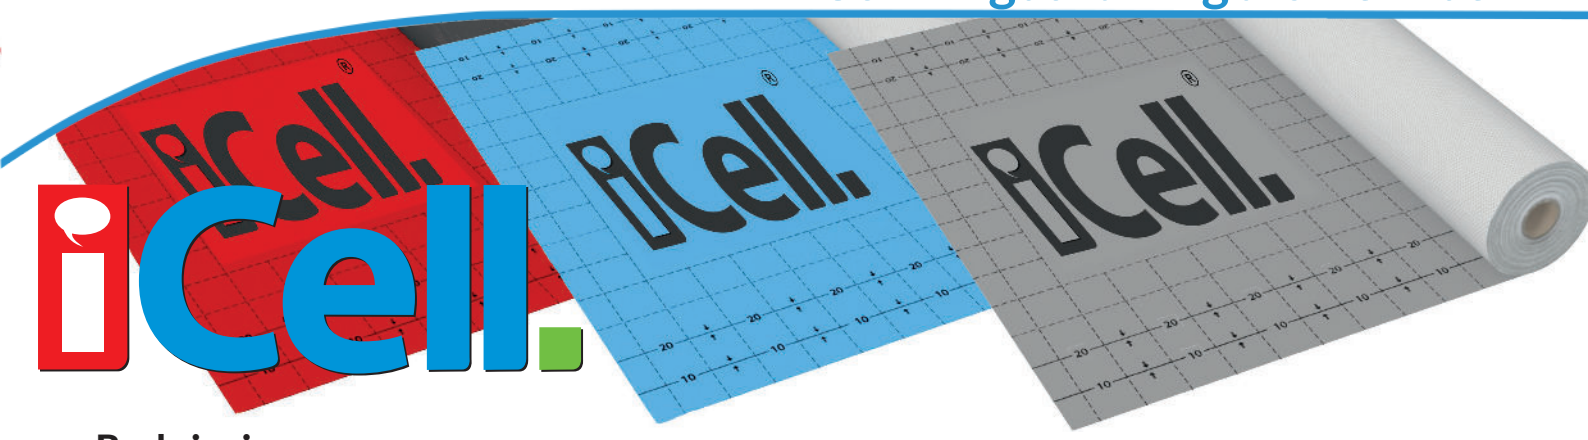

Beskrivning

iCell Airguard Ångbroms Plus är ett membran bestående av tre skikt. Det första skiktet är av "non-woven" polypropylen, det andra av en speciell funktionsfilm och det tredje av ett PE-nät. Ångbromsens uppbyggnad tillåter kondensfukt i ångform att vandra från konstruktionsvirke och isolering åt två håll för att torka ut, antingen in i det varma rummet eller till utsidan av huset. Med en ångbroms stängs inte fukten in i konstruktionen.

Egenskaper

- Slitstark
- UV-resistent
- Snabb och enkel isolering
- Hög draghållfasthet

Användning och installation

iCell Airguard Ångbroms Plus används inom bostads-, industri-, och prefabricering som ett ångkontrollskikt. Ångbromsen används med fördel i tak och väggkonstruktioner som tillsammans med iCells hygroskopiska cellulosaisolering gör att eventuell fukt kan torka ur konstruktionen. Vid montering är det viktigt att tejpa alla skarvar för att undvika onödig fuktbelastning i konstruktionen.

Teknisk specifikation:

Material:	Non-wovenförstärkt polypropylenskikt och en speciell funktionsfilm
Rullens storlek	75 m² (1,5x50m)
Vikt	115 g/m²
Ånggenomgångsmotstånd	1-2 g/m²/24 h
Sd-värde	10m
Variabelt Sd-värde	2-16 m
Vattentäthet	W1
UV-resistens	Exponeringstid upp till 2 månader
Draghållfasthet	304 (± 90) N/50 mm
Riv hållfasthet	280 (± 30) N mm
Rullens vikt	8,7 kg
Färg	Vit
Förvaring	Svalt och torrt
Antal/pall	50 rullar

Artikel	Sd-värde	vikt g/m²	m²/rulle	Storlek	Beställningsnr
iCell Airguard Plus	10	115	75	1,5x50 m	07350081771034

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, produktändringar och slutförsäljning.

iCell

Klorbergsvägen 14
796 91 Älvdalen

Tel 0251 - 130 100
info@icell.se
www.icell.se

Klimatsmart isolering